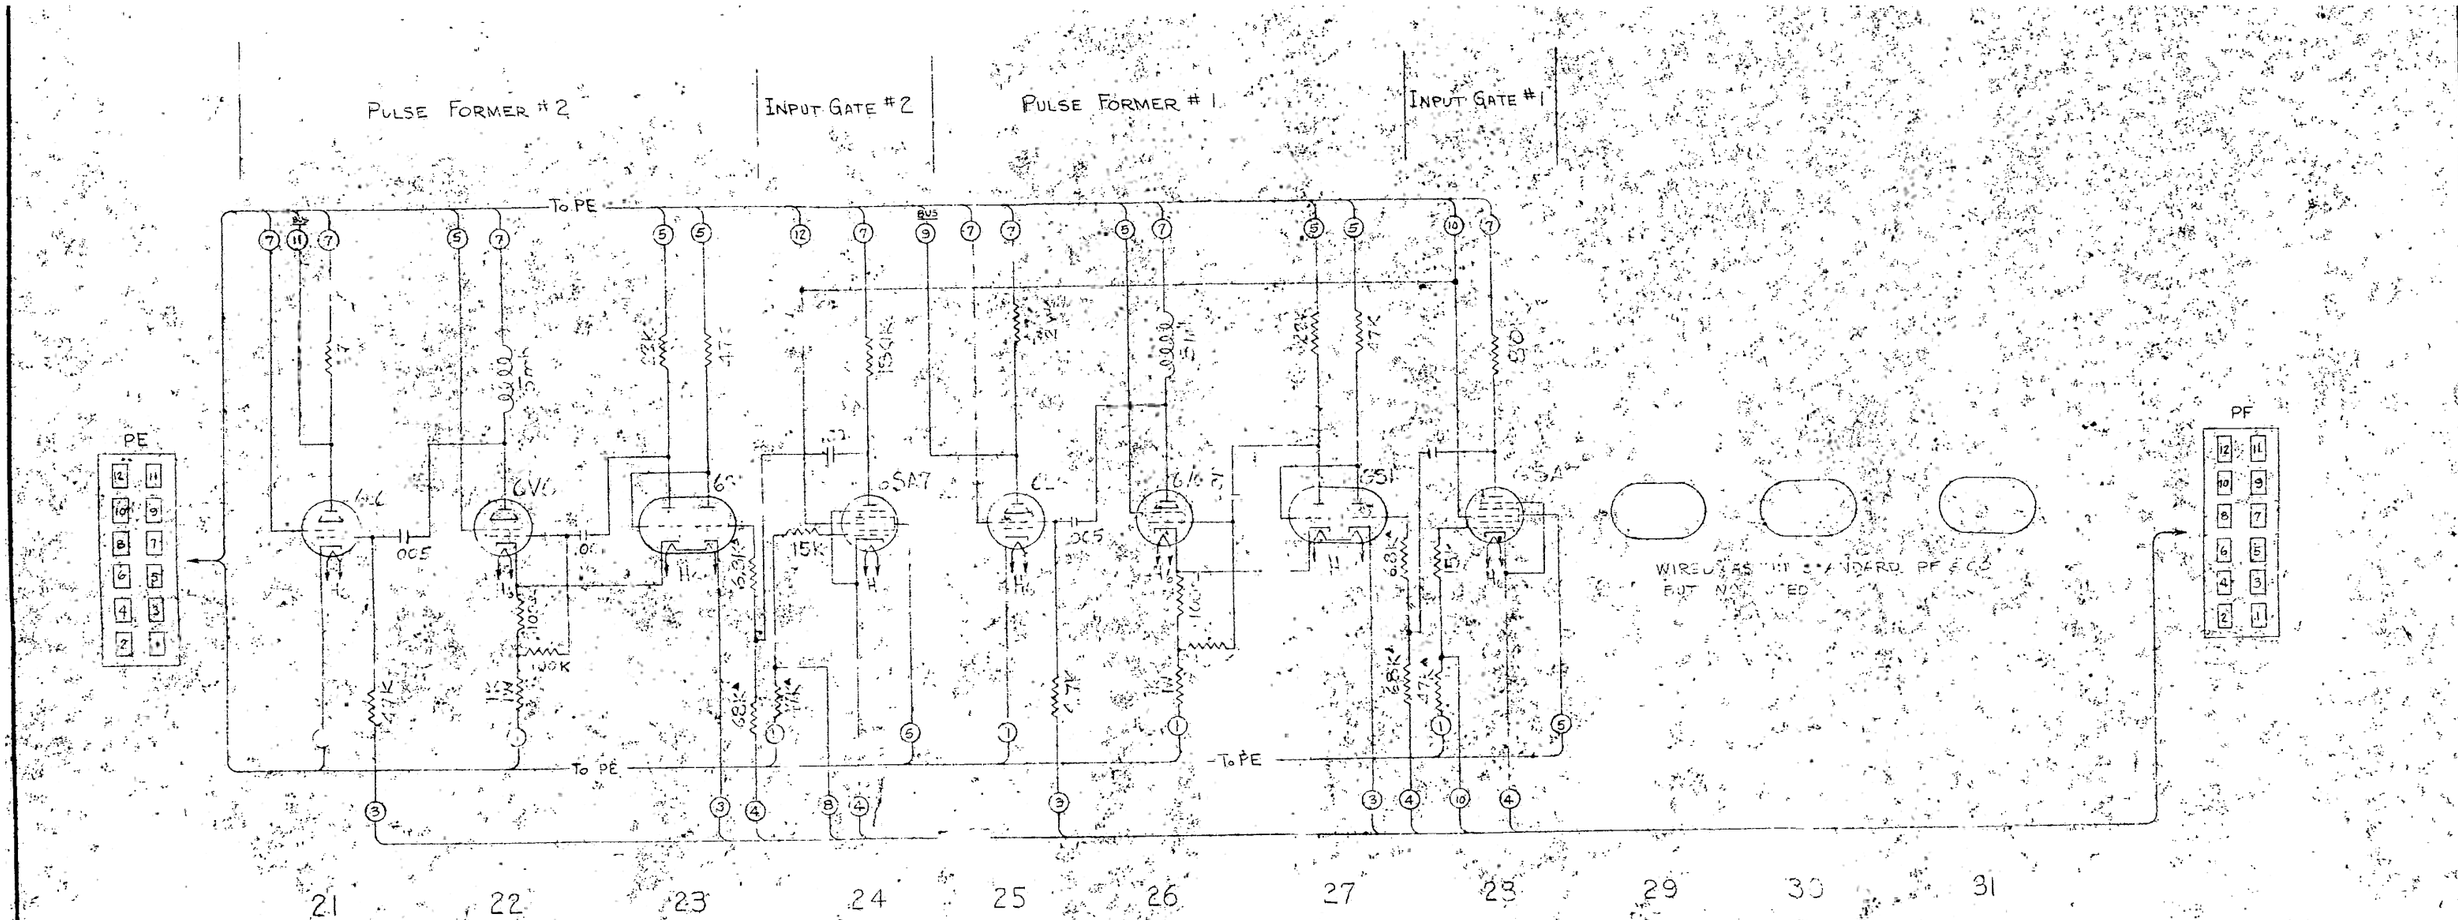

PE

	M.P.	CONV.	FT. III
1	H6 & 0	H35 & -470	H6-4
2	H6	H35	H6-0
3	-85 & H5	/	
4	H5	/	
5	+75	-400	+75
6	+110	-360	+110
7	+150	-320	+150
8	-10	/	-10
9	PF OUTPUT #1		
10	CARRY GATE #1	/	FLIP FLOP
11	PF OUTPUT #2		
12	CARRY GATE #2	/	FLIP FLOP

CONNECT INSIDE OF PLUG-IN UNIT

PF

	M.P.	CONV.	FT.
1	INPUT #1	/	
2	INPUT #2	/	
3	-40	-515	-40
4	+20	-450	+20
5		/	
6		/	
7		/	
8	T[illegible]	[illegible]PUT	
9	-75	-555	/
10	[illegible]	[illegible]UT	
	CARRY OUTPUT #2	/	
12	CARRY OUTPUT #1	/	

M-NN C.A. 4-67 CIV 138

PLAINTIFF'S TRIAL EXHIBIT
No 22222

015146

SYM	DESCRIPTION	DATE	APPROVAL
	REVISIONS		

PHYSICAL PROPERTIES			
YP			
TS			
EL 2			
RA			
BH		NEXT ASSY	USED ON
		APPLICATION	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ON DECIMALS
ANGLES FRACTIONS
MATERIAL
HEAT TREATMENT

ORIGINAL DATE OF DRAWING
DRAFTSMAN CHECKER
TRACER CHECKER
ENGINEER H.C. ENGINEER
SUBMITTED
ORD CORPS

F.T. PULSE FORMER & INPUT GATE PLUG IN UNIT

ORDNANCE CORPS
DEPT OF THE ARMY

DWG SIZE DV 7-146